



Průmyslová hadicová čerpadla Abaque



Vaše čerpadla pro 
bezproblémový provoz

 **AxFLOW**
fluidity.nonstop



Společnost AxFlow má více než 60leté zkušenosti jako dodavatel průmyslových hadicových čerpadel a svými čerpadly Abaque nabízí řešení pro vaše nejnáročnější čerpací potřeby. Od abrazivních a agresivních kapalin až po kapaliny citlivé a viskózní.

Naše čerpadla Abaque běží v nejnáročnějších aplikacích, včetně těžby, úpravy vody a odpadních vod, energetiky, chemických provozů a OEM aplikací.

Membránová, pístová nebo excentrická objemová čerpadla, která vyžadují intenzivní údržbu, nemohou konkurovat robustním a spolehlivým peristaltickým čerpadlům Abaque, která lze provozovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Udržitelnost

Konstrukce z tvárné litiny a oceli umožňuje dlouhodobý provoz s tlaky až do 15 bar. Masivní konstrukce a propracovaný design znamenají méně frekventovaný servis čerpadla. Pohon Nord je rovněž vybaven vyztuženým ložiskem.

Spolehlivost

Hadicové čerpadlo Abaque je schopné nasát z hloubky až 9,5 m. Toto čerpadlo dokáže běžet nepřetržitě nasucho bez nežádoucích účinků. Navíc lze čerpadlo provozovat obousměrně.

Bezucpávková konstrukce

Konstrukce bez mechanických ucpávek eliminuje netěsnosti a možnou kontaminaci. Čerpané kapaliny přicházejí do styku pouze s vnitřkem hadice čerpadla. Hadice je nejdůležitější položkou údržby.



Princip fungování hadicového čerpadla


Hadicové čerpadlo je objemové čerpadlo. Srdcem hadicového čerpadla Abaque je čtyřvrstvá vyztužená hadice čerpadla ohnutá proti vnitřní straně skříně čerpadla. Otáčivý pohyb rotoru s přítlačnými váčkami způsobuje uzavření hadice čerpadla a posunutí kapaliny v hadici dopředu. Hadice se poté díky své pružnosti, znovu otevře, což vytvoří podtlak, prostřednictvím něhož je nasávána nová kapalina. Kombinace těchto sacích a tlakových pohybů poskytuje hadicovému čerpadlu Abaque vynikající samonasávací vlastnosti.

U hadicového čerpadla nepřicházejí žádné pohyblivé části do styku s čerpanou kapalinou. Hadicové čerpadlo tak nemá žádná utěsnění hřídele citlivá na údržbu.

Abrazivní kaly a kapaliny s velkými pevnými částicemi nepředstavují pro hadicové čerpadlo Abaque žádný problém. Provoz čerpadla Abaque nabízí bezkonkurenční výkon při dávkování a vysokotlakých aplikacích.




PRINCIP FUNGOVÁNÍ

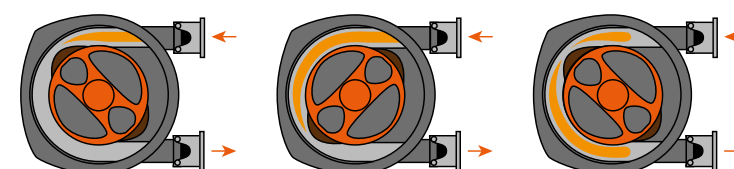

Přítlačné váčky na rotoru vytvářejí v hadici čerpadla podtlak, takže je kapalina nasávána dovnitř. Na druhé straně je kapalina vytlačována směrem vpřed stejnými přítlačnými váčkami.

MOŽNOSTI INSTALACE

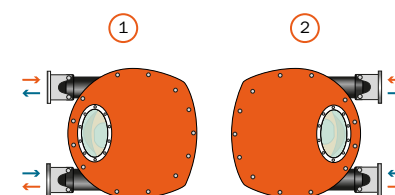

1. Standardní vlevo 2. Standardní vpravo

OBLASTI APLIKACÍ



CHEMIE



VODA A ODPADNÍ VODA



BARVY A LAKY



PRŮMYSL



POTRAVINY



BIOFERMENTACE



ABRAZIVNÍ KAPALINY



FARMACIE



BUNIČINA A PAPIR

Vysoký výkon


Konstrukce hadicového čerpadla bez ucpávek zabraňuje únikům a kontaminaci produktu. Čerpadlo je schopno běžet nepřetržitě nasucho, aniž by to ovlivnilo výkon, tlak nebo přesnost.

Mimořádná spolehlivost

Peristaltické čerpadlo Abaque nemá žádná těsnění média, ventily nebo mechanické ucpávky. Toto jsou běžné části, které způsobují problémy při jiných principech čerpání. Hadice je jedinou opotřebitelnou částí hadicového čerpadla. Pohon Nord je vybaven vyztuženým ložiskem. Ložisko je umístěno těsně mimo skříň čerpadla, aby v případě neočekávaného porušení hadice nemohlo dojít k jeho poškození.

Vhodné pro nejnáročnější čerpací úkoly

Robustní konstrukce čerpadla a skutečnost, že médium přichází do styku pouze s hadicí čerpadla, činí čerpadlo Abaque vhodným pro ty nejnáročnější aplikace. Hadice je odolná vůči extrémně abrazivním a agresivním kapalinám. Čerpadlo rovněž bez námahy přenáší kapaliny s pevnými nebo křehkými částicemi, produkty citlivé na namáhání smykem a vysoce viskózní kapaliny.

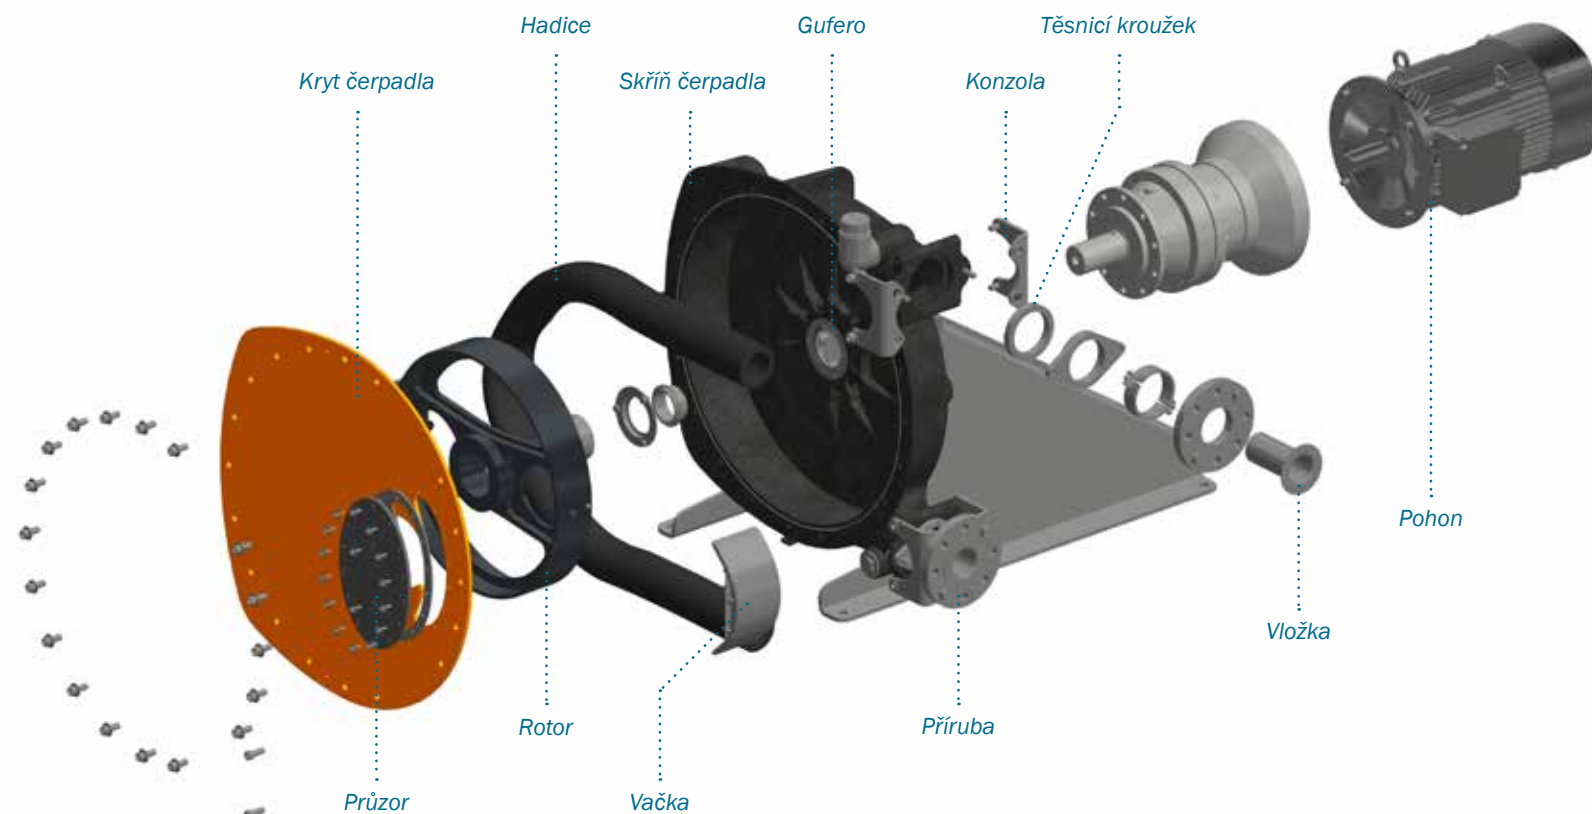


- ✓ *Nejsou potřeba žádné pomocné součásti, žádné zpětné ventily, žádný proplachový systém.*
- ✓ *Snadno čerpá abrazivní kaly, velké pevné částice a kapaliny s obsahem plynu.*
- ✓ *Ideální k čerpání produktů s vysokou viskozitou nebo pro smykově citlivá média.*


- ✓ *Dokáže běžet nepřetržitě nasucho bez jakýchkoli problémů.*
- ✓ *Je třeba minimální údržba. Hadice je jediným opotřebitelným dílem.*
- ✓ *Sací zdvih až 9,5 metru.*
- ✓ *Dávky s přesností až $\pm 1\%$.*



Silnější a lehčí konstrukce rotoru.

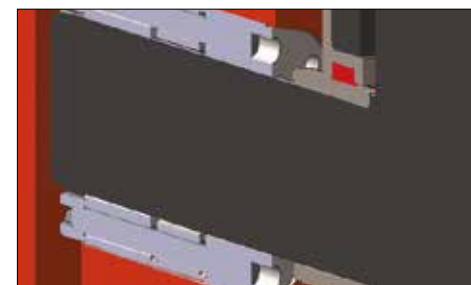

Jednoduché a silné těsnění hřídele.

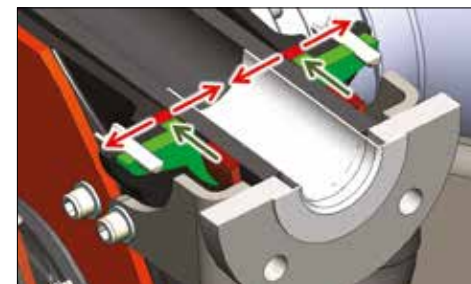

Patentované připojení hadice. Speciální přitlačný kroužek a otočný čep zajišťují pevné připojení hadice.



Čerpejte velké pevné částice

V aplikacích odpadních vod se může vyskytovat velká škála pevných částic. U většiny principů čerpání to rychle způsobuje problémy při sání a chodu na sucho. Hadicové čerpadlo Abaque je ideální pro čerpání kapalin s pevnými částicemi, a pokud v potrubí není kapalina, nepředstavuje to žádný problém.

Čerpání abrazivních produktů

Pro aplikace s abrazivními kapalinami, jako je cementová kaše, nabízí hadicové čerpadlo Abaque mimořádně spolehlivé řešení. Čerpadlo snadno zpracovává viskózní a abrazivní splašky (pasty a kaly) s vysokým obsahem pevných částic. Čerpadlo Abaque nemá žádné ventily ani produktová těsnění, které by prosakovaly, ucpávaly se nebo by potřebovaly vyměnit.



Abaque HD10 - HD15 - HD20

Abaque HD10

Průtok: 0,026 l/ot.
 Maximální tlak: 7,5 bar
 Maximální teplota: 80 °C.
 Vnitřní průměr hadice čerpadla: 10 mm
 Záběrný moment: 45 Nm

Abaque HD15

Průtok: 0,083 l/ot.
 Maximální tlak: 7,5 bar
 Maximální teplota: 80 °C.
 Vnitřní průměr hadice čerpadla: 15 mm
 Záběrný moment: 55 N

Abaque HD20

Průtok: 0,139 l/ot.
 Maximální tlak: 7,5 bar
 Maximální teplota: 80 °C.
 Vnitřní průměr hadice čerpadla: 20 mm
 Záběrný moment: 80 N



Zde si stáhněte úplné datové listy



HD10




HD15



HD20

Tabulka velikostí

		HD10	HD15	HD20
A	mm	475*	525*	525*
	palce	18,7*	20,7*	20,7*
B	mm	235	325	325
	palce	9,25	12,8	12,8
C	mm	115	192	192
	palce	4,53	7,56	7,56
D	mm	70,5	62	62
	palce	2,8	2,44	2,44
E	mm	310	405	405
	palce	12,2	15,94	15,94
Hmot- nost	kg	18–20	26–32	26–32
	lb	40–44	57–70	57–70

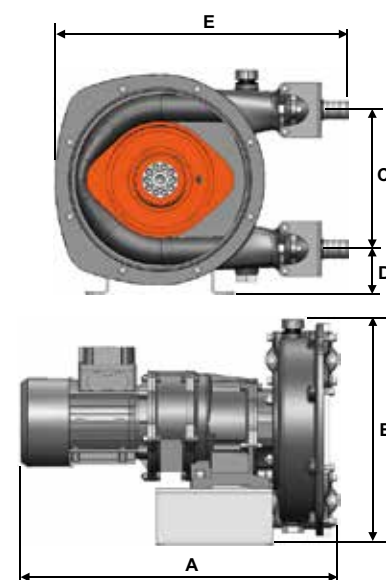

Abaque HD25 - HD32 - HD40 - HDX40

Abaque HD25

Průtok: 0,281 l/ot.
 Maximální tlak: 15 bar
 Maximální teplota: 80 °C.
 Vnitřní průměr hadice čerpadla: 25 mm
 Záběrný moment: 110 Nm

Abaque HD32

Průtok: 0,631 l/ot.
 Maximální tlak: 15 bar
 Maximální teplota: 80 °C.
 Vnitřní průměr hadice čerpadla: 32 mm
 Záběrný moment: 200 N

Abaque HD40

Průtok: 0,857 l/ot.
 Maximální tlak: 15 bar
 Maximální teplota: 80 °C.
 Vnitřní průměr hadice čerpadla: 40 mm
 Záběrný moment: 300 N

Abaque HDX40

Průtok: 1,333 l/ot.
 Maximální tlak: 15 bar
 Maximální teplota: 80 °C.
 Vnitřní průměr hadice čerpadla: 40 mm
 Záběrný moment: 300 N



Zde si stáhněte úplné datové listy



HD25



HD32



HD40



HDX40

		HD25	HD32	HD40	HDX40
A	mm	665	695	695	810
	palce	26,18	27,36	27,36	31,89
B	mm	430	515	515	625
	palce	16,93	20,28	20,28	24,61
C	mm	262	330	330	430
	palce	10,31	12,99	12,99	16,93
D	mm	98	100	100	115
	palce	3,86	3,94	3,94	4,53
E	mm	500	620	620	706,5
	palce	16,68	24,41	24,41	27,81
Hmot- nost	kg	71–83	108–118	113–123	175–200
	lb	156–183	238–260	249–271	389–441





Abaque HD50 - HD65 - HDX65

Abaque HD50

Průtok: 2,833 l/ot.
Maximální tlak: 15 bar
Maximální teplota: 80 °C.
Vnitřní průměr hadice čerpadla: 50 mm
Záběrný moment: 600 Nm

Abaque HD65

Průtok: 3,370 l/ot.
Maximální tlak: 15 bar
Maximální teplota: 80 °C.
Vnitřní průměr hadice čerpadla: 65 mm
Záběrný moment: 1100 N

Abaque HDX65

Průtok: 6,667 l/ot.
Maximální tlak: 15 bar
Maximální teplota: 80 °C.
Vnitřní průměr hadice čerpadla: 65 mm
Záběrný moment: 1100 N



Zde si stáhněte úplné datové listy




HD50



HD65

Tabulka velikostí

		HD50	HD65	HDX65
A	mm	1020	1020	1300
	palce	40,16	40,16	51,18
B	mm	825	825	1035
	palce	32,48	32,48	40,75
C	mm	554	554	746
	palce	21,81	21,81	29,37
D	mm	164	164	186
	palce	6,46	6,46	7,32
E	mm	835	835	1075
	palce	32,87	32,87	42,32
Hmot-nost	kg	295-345	300-350	625-635
	lb	650-760	661-772	1378-1400

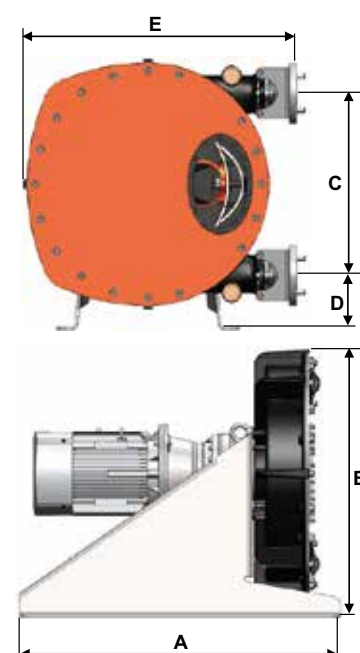

Abaque HDX80 - HD80 - HD100

Abaque HDX80

Průtok: 8,897 l/ot.
Maximální tlak: 15 bar
Maximální teplota: 80 °C.
Vnitřní průměr hadice čerpadla: 80 mm
Záběrný moment: 2000 Nm

Abaque HD80

Průtok: 10,833 l/ot.
Maximální tlak: 15 bar
Maximální teplota: 80 °C.
Vnitřní průměr hadice čerpadla: 80 mm
Záběrný moment: 2000 N

Abaque HD100

Průtok: 20,000 l/ot.
Maximální tlak: 15 bar
Maximální teplota: 80 °C.
Vnitřní průměr hadice čerpadla: 100 mm
Záběrný moment: 3100 N



Zde si stáhněte úplné datové listy



HDX80




HD80



HD100

Tabulka velikostí

		HDX80	HD80	HD100
A	mm	1300	1400	1540
	palce	51,18	55,12	60,63
B	mm	1035	1300	1545
	palce	40,75	51,18	60,83
C	mm	746	876	1040
	palce	29,37	34,49	40,95
D	mm	186	262	300
	palce	7,32	10,31	11,81
E	mm	1075	1340	1520
	palce	42,32	52,76	59,84
Hmot-nost	kg	635-645	875-965	1175-1265
	lb	1400-1422	1930-2127	2590-2789

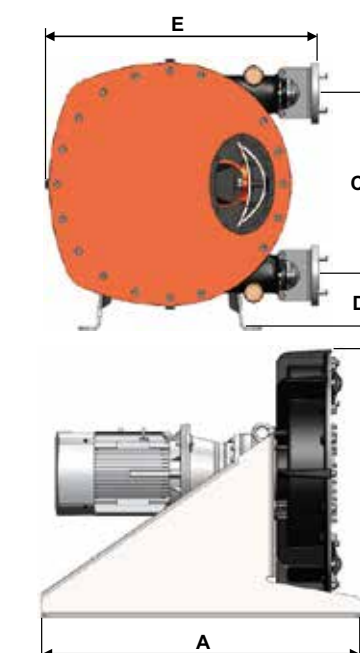

Abaque Hygienic s FDA a EC1935/2004

Hygienická čerpadla Abaque nabízejí hygienická řešení s hadicemi certifikovanými podle FDA a EC 1935/2004 pro modely čerpadel HD10 až HD100.

Proces výroby potravin, jako jsou těstoviny, rajskej protlak, mletá zelenina, nápoje, mléčné výrobky a cukrovinky, vyžaduje, aby použitá čerpadla splňovala přísné hygienické požadavky a způsobovala minimální poškození produktu.


Hadicová čerpadla Abaque nabízejí hygienické řešení k čerpání různých kapalin a potravin. Řízená činnost čerpadla šetrná k produktu se dobře hodí pro produkty, které jsou citlivé na namáhání smykem, nebo kapaliny s jemnými částicemi.

Čerpadla Abaque nemají žádná produktová těsnění ani ventily, které by způsobovaly hromadění produktu, a jsou proto mimořádně hygienická a spolehlivá.



Výhody

- ✓ Samonasávání
- ✓ Neomezený chod nasucho
- ✓ Obousměrný chod
- ✓ Spojky DIN, SMS nebo Tri-clamp
- ✓ Uživatelsky přívětivé
- ✓ Jednoduchá a rychlá výměna hadice
- ✓ Lubrikant vhodný pro potravinářství
- ✓ Vynikající spolehlivost
- ✓ Snadné čerpání kapaliny s tuhými a křehkými částicemi



Čerpání produktů citlivých na namáhání smykem

Kombinace hygienické hadice čerpadla a sanitárních spojek nabízí řešení pro čerpání produktů citlivých na namáhání smykem v potravinářství podle přísných hygienických předpisů. Abaque HD65 Hygienic na vozíku umožňuje flexibilní použití například při čerpání bramborové kaše.



Hadice čerpadla s vyztuženými vrstvami

Srdcem vysokotlakých hadicových čerpadel je jejich hadice. Hadice je zásadní pro zajištění výkonu, odolnosti a účinnosti čerpadla. Kompozitní vyztužené hadice Abaque jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pryžové směsi vyztužené čtyřmi samostatnými vrstvami splétaných nylonových vláken.

Kromě jedinečného složení a konstrukce hadic určuje jejich životnost rovněž jejich přesné broušení. Hadice Abaque jsou automaticky soustruženy v rámci těsných výrobních tolerancí, čímž je dosažena zcela rovnoměrného povrchu. Zároveň tak dochází k optimální a opakovatelné kompresi a také nižšímu třecímu odporu. Výsledkem je pak menší namáhání čerpadla, hadice i pohonu.

- ✓ V distribučním centru AxFlow máme na skladě vždy 1500 až 2000 hadic
- ✓ Rychlé doručení hadic přímo z centrálního skladu!



Dostupné materiály

MATERIÁL	BAREVNÝ KÓD	MAX. TEP- LOTA	MAX. TLAK	POPIS
Přírodní kaučuk (NR)	BÍLÁ	80 ° C	15 bar	Velmi odolná, vynikající odolnost proti oděru, nejběžnější hadice na trhu. Mimo jiné odolná vůči mírně korozivním chemickým aplikacím a abrazivním kalům.
Přírodní kaučuk, schválený FDA (NR FDA 1935/2004)	BÉŽOVÁ	80 ° C	15 bar	Vnitřní vrstva je vyrobena z bílého NR schváleného pro hygienické aplikace. Vnější vrstva je vyrobena z NR pro optimální mechanickou odolnost.
PŘÍRODNÍ KAUKČUK ATEX (NR ATEX)	ŠEDÁ	80 ° C	15 bar	Pro aplikace, kde je v prostředí ATEX vyžadována hadice NR.
Butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR)	ŽLUTÁ	80 ° C	15 bar	Velmi dobrá odolnost vůči mastným produktům, čisticím prostředkům, tukům a zásadám. Vnitřní vrstva je vyrobena z NBR a vnější vrstva z NR pro optimální mechanickou odolnost.
Butadien-akrylonitrilový kaučuk, schválený FDA (NBR FDA)	MODRÁ	80 ° C	15 bar	Vnitřní vrstva je vyrobena z bílého NBR schváleného pro hygienické aplikace. Vnější vrstva je vyrobena z NR pro optimální mechanickou odolnost.
Hypalon®	ZELENÁ	80 ° C	15 bar	Pro vysoce korozivní produkty a velmi vysoce koncentrované kyseliny. Vnitřní vrstva je vyrobena z Hypalonu a vnější vrstva z NR pro optimální mechanickou odolnost.
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)	ČERVENÁ	90 ° C	15 bar	Vysoká chemická odolnost vůči koncentrovaným kyselinám, zásadám, žíravinám a ketonům. Vnitřní vrstva je vyrobena z EPDM a vnější vrstva z NR pro optimální mechanickou odolnost.
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk ATEX (EPDM ATEX)	FIALOVÁ	90 ° C	15 bar	Pro aplikace, kde je v prostředí ATEX vyžadována hadice EPDM.

Dostupné příslušenství

Společnost AxFlow rovněž nabízí kompletní sortiment příslušenství. Níže jsou uvedeny nejběžnější produkty. Požádejte prosím svého obchodního zástupce o další informace ohledně dalšího příslušenství, jako je vakuová sada pro podtlak uvnitř skříně čerpadla, mimo hadici čerpadla.

FREKVENČNÍ MĚNIČ

Pohony s proměnnými otáčkami nabízejí nastavitelné otáčky motoru, aby přesně odpovídaly požadovanému výkonu vašeho čerpadla. Díky regulaci otáček je vaše čerpadlo během nastavování procesu flexibilnější. Pokud máte aplikaci, která nevyžaduje běh na plné otáčky, můžete snížit náklady na energii ovládním motoru pomocí frekvenčního měniče.



*Pohon Nord
s frekvenčním měničem*

PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ

Po připojení k ovladači motoru snímač hladiny plovákového spínače okamžitě detekuje abnormální vzestup hladiny kapaliny ve skříni čerpadla a čerpadlo vypne.



Čerpadlo Abaque HD80 s vestavěným plovákovým spínačem

TLUMIČ PULZACÍ

Výtlačná strana

Připojením tlumiče pulzací k výtlačné straně čerpadla je tlumeno až 95 % výtlačných pulzací. Tlumič chrání čerpadlo, potrubí a instrumentaci a snižuje vibrace, účinky rázů a hladinu hluku.

Sací strana

Pomocí tlumiče pulzací na sací straně čerpadla se snižují tlakové špičky v sacím potrubí a prodlužuje se životnost čerpadla a hadice. Zároveň se snižuje hluk, který čerpadlo produkuje.



Naše tlumiče pulzací jsou kvůli chemické kompatibilitě k dispozici z různých materiálů.



*Tlumič pulzací
Hidracar*

Od čerpací jednotky po celkové řešení

AxFlow Systems je „*engineeringové srdce*“ skupiny AxFlow. AxFlow Systems s více než 40 lety technických zkušeností nabízí konstantní tok optimálních řešení v mnoha tržních segmentech, včetně potravinářství, chemického průmyslu, petrochemie, ropy a plynu, léčiv a úpravy (odpadní) vody.

VOZÍK S ČERPADLEM

Vaše hadicové čerpadlo sestaveno do zcela mobilní čerpací jednotky. Lze ho flexibilně používat ve vašem výrobním procesu.



Hadicové čerpadlo Abaque Hygienic – mobilní vozík pro potravinářství dle potřeb zákazníka

Kombinace vašich odborných znalostí v oblasti procesů a našich znalostí čerpadel, dávkovacích zařízení a systémů na zpracování kapalin nám umožňuje vytvářet úspěšná řešení, která mohou značně ušetřit náklady a optimálně přispívat k vašim procesům.



Hadicová čerpadla Abaque – celkové řešení pro dávkování přísad při výrobě lepidla.

Naši inženýři, konstruktéři a projektoví manažeři se o vše postarají za vás a budou s vámi proaktivně přemýšlet při vývoji, zpracování a dodání. Od návrhu, výroby a instalace až po úplný poprodejní servis a údržbu.

KOMPLETNÍ INSTALACE

S čerpadly v srdci instalace vytváří AxFlow Systems komplexní řešení podle specifikací zákazníka.

V AxFlow Systems máte jediného partnera pro celý proces!

Lepší pro vaše procesy:

- Vylepšený výstup procesu
- Méně odstávek
- Snadné/snadnější čištění a údržba
- Méně odpadu
- Více flexibility
- Optimalizovaná spotřeba energie
- Účelné konstruování, účelně postaveno
- Předběžně testováno, nainstalováno a uvedeno do provozu
- Plně kompatibilní s vaším procesem

Lepší pro vaše podnikání:

- Zjednodušený nákup od jediného dodavatele
- Řízení projektů jediným spolehlivým zdrojem
- 40leté zkušenosti
- Včasné dodání, ve správný čas
- Plná odpovědnost za certifikaci a dokumentaci
- Snadnější řízení nákladů
- Obchodní systém, který opravdu přispěje k vaší produktivitě

Největší sklad čerpadel a dílů

Máme velké množství čerpadel, pohonů a frekvenčních měničů, hadic, glycerinu a dílů na skladě v našem Evropském distribučním centru AxFlow v Lelystadu (Holandsko).

Ve společnosti AxFlow máme vždy na skladě více než 1500 hadic a 100 kompletních čerpadel Abaque s pohonem.

Úroveň služeb našeho distribučního centra je v Evropě bezkonkurenční. 95% produktů Abaque můžeme dodávat přímo ze skladu v Holandsku.

Rychlé doručení přímo ze skladu!

Každodenní intenzivní spolupráce s distribučním centrem umožňuje dodat peristaltické čerpadlo Abaque včetně pohonu na místo zákazníka do 48 hodin. Skupina AxFlow je v odvětví čerpadel jediná, která dokáže tuto službu nabídnout.



Hlavní výhody evropského distribučního centra společnosti AxFlow

- ✓ 95 % všech produktů na skladě.
- ✓ Dodání přímo ze skladu, již za 48 hodin.
- ✓ Kompletní vozík s čerpadlem k dispozici během několika pracovních dnů.
- ✓ Zákazníci nemusí udržovat své vlastní zásoby.
- ✓ Velmi konkurenceschopné ceny díky celoevropskému nákupu našich zásob.



Přidaná hodnota AxFlow

Společnost AxFlow nabízí přidanou hodnotu v široké řadě oblastí. Aby byla naše nabídka služeb srozumitelná, rozdělili jsme tyto oblasti do 9 hlavních kategorií, všechny s charakteristickou ikonou.



Poradenství

Jaké čerpadlo je pro mou aplikaci nejvhodnější?

Společnost AxFlow má více než 50 let znalostí a zkušeností s vytvářením řešení pro odvětví zpracování kapalin. V osobním rozhovoru nasloucháme vašim přáním a očekáváním a poté vám poradíme. Poskytneme vám to pravé řešení pro vaši situaci.



Sklad a logistika

Jak rychle dokážete dodat?

Evropské distribuční centrum společnosti AxFlow v Lelystadu má velmi rozsáhlou zásobu čerpadel a dílů a nabízí skladem 95% čerpadel, hadic a lubrikantů Abaque.



Údržba a servis

Jak udržím své zařízení ve skvělém stavu?

Naše péče přesahuje pouhou dodávku vysoce kvalitního vybavení značky AxFlow a souvisejících náhradních dílů. Společnost AxFlow nabízí také údržbu a v případě potřeby opravu/repasi prostřednictvím služby AxFlow Service. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom vás jako zákazníka uchránili od nepříjemných překvapení.



Instalace

Může společnost AxFlow zařízení rovněž nainstalovat a spustit?

Důležitost přesné instalace chápeme lépe než kdo jiný, abychom zaručili nejlepší možný výkon zařízení pro manipulaci s kapalinami ve vašem procesu a kvalitu vašeho konečného produktu. Službou AxFlow Service nabízíme přesné a spolehlivé instalační služby založené na našich rozsáhlých zkušenostech s produkty a procesy.



Školení

Co musím jako uživatel vědět o produktech?

Včasné zjištění opotřebení a schopnost provádět drobnější údržbu dokáže zabránit nepříjemným překvapením a nákladným odstávkám. Společnost AxFlow tak nabízí možnost školení týkající se konkrétních produktů na naší centrále v Praze nebo přímo u zákazníka.



Smlouvy

Jak zůstane moje čerpadlo ve skvělém stavu?

Společnost AxFlow nabízí i individuální servisní smlouvy, které udržují vaše produkty a instalace ve skvělém stavu. Díky těmto smlouvám o servisu a údržbě AxFlow se vaše zařízení stává součástí systému kvality, aby bylo zajištěno včasné zjištění opotřebení a stárnutí.



Nouzové situace

Dokážete mi to opravit hned teď?

AxFlow Service má vlastní servisní středisko v Praze a v Hlohovci (SK). Toto centrálně umístěné pracoviště zaručuje nonstop servisní síť nabízející úplné pokrytí po celé České republice. Evropské distribuční centrum AxFlow má úroveň servisních zásob ve výši 95 % s možností konsignačních skladů.



Zajištění kvality

Co činí zvolené čerpadlo tou nejlepší volbou pro můj proces?

Společnost AxFlow vybírá to nejlepší vybavení od předních výrobců na světovém trhu. Při sestavování své produktové řady usilujeme o výběr těch nejlepších produktů ze všech dostupných čerpacích technologií, abyste pro své procesy měli vždy ty nejvhodnější produkty.



Inženýrské služby


Dodává společnost AxFlow rovněž kompletní systémy?

Společnost AxFlow přesahuje pouhou dodávku samostatných čerpadel, míchadel a dávkovacích zařízení. Společnost AxFlow dodává komplexní řešení. AxFlow Systems Centrále v Praze má své vlastní engineeringové centrum, jehož prostřednictvím společnost AxFlow nabízí přidanou hodnotu tím, že navrhuje, vyrábí a implementuje kompletní systémy pro nejrůznější aplikace v celé Evropě.

Evropa



Jižní Afrika



Austrálie a Nový Zéland



AxFlow s.r.o K Hrušovu 292/4, CZ-100 00, Praha
axflow@axflow.cz - www.axflow.cz

fluidity.nonstop® je naším slibem, který vám dáváme v úsilí o optimální služby, špičkové produkty a odborné znalosti. Společnost AxFlow je lídrem na evropském trhu v oblasti dodávek čerpadel, míchadel a kompletních instalací v řadě tržních segmentů. Tuto pozici si můžeme udržet pouze tak, že se budeme 100% a nonstop věnovat nabízení té nejvyšší kvality.