



leading valve technology™

4-fach exzentrische Absperrklappe Quadax®

four offset butterfly valve Quadax®





müller co-ax ag leading valve technology

Wenn es um die Steuerung, Regelung und Kontrolle unterschiedlichster Medien geht, dann braucht man einen zuverlässigen Partner. Innovationen und Know-how machen uns zu einem zuverlässigen Partner, denn wir haben schließlich die original coaxial Ventile entwickelt. Seit 1960 kommen coaxial Ventile der müller co-ax ag überall dort zum Einsatz, wo Medien in geregelten Bahnen laufen müssen, wo kompromisslose Qualität notwendig ist und höchste Anforderungen gestellt werden.

2009 erweiterte die müller co-ax Gruppe ihr Produktprogramm mit der Armaturenbaureihe Quadax®, insbesondere im Bereich von größeren Nennweiten. Durch die einzigartige Konstruktion, die 4-fach exzentrische Bauweise und eine neue Fertigungstechnologie, erfüllt Quadax® die höchsten Dichtigkeitsanforderungen auch unter extremen Temperaturen von -270 °C bis +800 °C.

When dealing with the control, regulation and monitoring of very different media, a reliable partner is required. Our innovations and know-how make us this reliable partner, as, after all, we developed the original coaxial valves. Since 1960, coaxial valves made by müller co-ax ag are used everywhere where media has to be guided in a controlled manner, where quality without compromises is required and where the highest demands are placed on systems.

2009 the müller co-ax group extended their product range with the Quadax® series, especially for larger sizes.

The unique design, a quadruple (four offset) design and a new manufacturing technology, Quadax® meets the highest tightness requirements, even under extreme temperature conditions, ranging from -270 °C to +800 °C.






Konstruktionsprinzip *design principle*


3-fach exzentrisch *triple offset*

Ein runder Kegel ergibt einen elliptischen, engen Dichtsitz im Gehäuse.
An elliptical, small seat shape in the valve body is the result of a round cone.

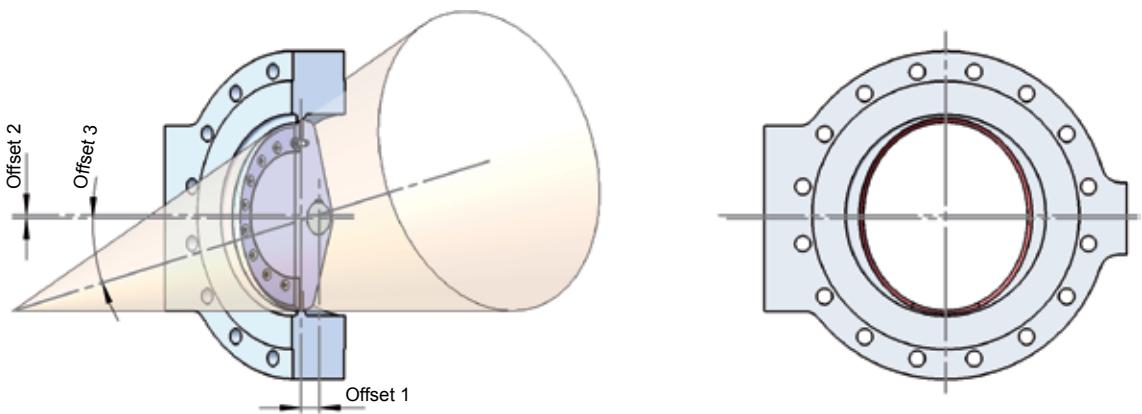

4-fach exzentrisch *quadruple (four offset)*

Ein elliptischer Kegel ergibt einen runden und damit größeren Dichtsitz im Gehäuse.
A round and bigger seat shape in the valve body is the result of an elliptical cone.

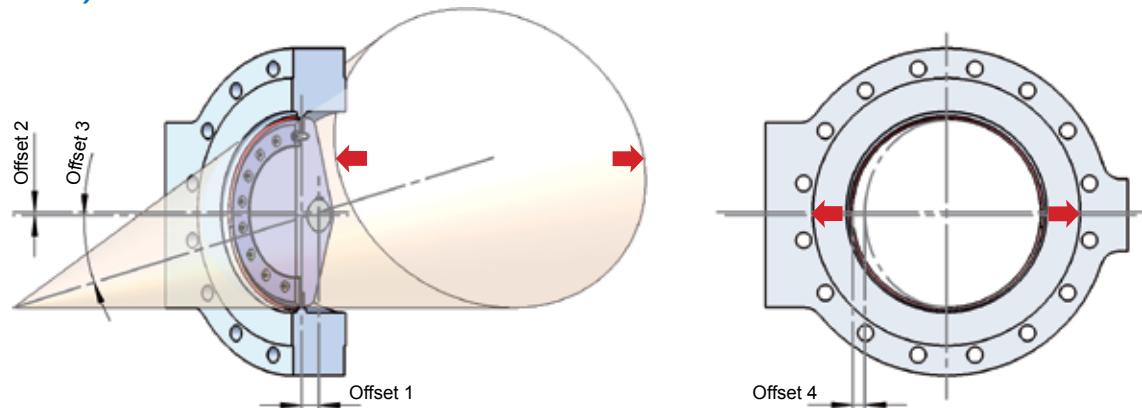

Produktmerkmale *product features*

Applikationen *applications*

LNG und LPG Systeme *LNG and LPG systems*
Raffinerien/Petrochemie *Refining/Petrochemical*
Energieerzeugung *Power Generation*
Technische Gase *Technical Gases*
Bergbau *Mining*
Tieftemperaturen *Cryogenic*
Zellstoff & Papier *Pulp & Paper*
Tankanlagen *Tank Farms*
Fernwärme *District Heating*
Seewasser-Anwendungen *Sea Water Applications*
Andere *Others*




Dampferzeuger für Raketenprüfstand
DLR Lampoldshausen
steam generator for rocket test bench
DLR Lampoldshausen




Normen *standards*

97/23 EG Druckgeräterichtlinie *97/23 EG Pressure directive*
DIN EN 12516 (DIN 3840) *DIN EN 12516 (DIN 3840)*
ANSI B 16.34 *ANSI B 16.34*
AD 2000 *AD 2000*
AD W 10 *AD W 10*
BAM Sauerstoffzulassung *BAM Oxygen approval*
TA Luft II *TA Luft II*
NACE MR 0175 , NACE MR 0103 *NACE MR 0175 , NACE MR 0103*
94/9 EG ATEX *94/9 EG ATEX*
Dichtigkeit Leckrate 1 gemäß DIN 3230 BA / BO / BN Prüfung *Leak rate 1 in acc. DIN 3230 BA / BO / BN*
Dichtigkeit Leckrate A gemäß DIN EN 12266 *Leak rate A in acc. DIN EN 12266*
Dichtigkeit weit besser als BS 6364 *Leak rate way below BS 6364*
Fire Safe in beiden Richtungen *Fire Safe in both directions*
gemäß ISO10497, API 607, BS 6755 *in acc. ISO10497, API 607, BS 6755*


Ausführungen der Dichtung *Versions of the seal*



Graphitlamelle
graphite lamella



Edelstahllamelle
stainless steel lamella



Inconel O-Ring
inconel O-ring



PTFE O-Ring
PTFE O-ring

verfügbar bis DN 1000 mm und größer	available up to size 1000 mm and above
verfügbar bis 160 bar und größer	available up to 2320 psi and above
keine Undichtigkeiten, auch in kryogenischen Anwendungen	zero leakage, also in cryogenic applications
sehr niedrige Drehmomente	very low torques
höchste Qualität der Sitz- und Dichtungsoberfläche dank patentierter 4-fach exzentrischer Bauweise	highest quality of the seat and sealing surface due to patented quadruple (four offset) design
Strömungsschatten minimiert dank 4-fach exzentrischer Bauweise, höherer Kv-Wert möglich, weniger Schmutzansammlung	dead leg area minimized due to quadruple (four offset) design, higher kv-value possible, less dirt collection
keine Bewegung zwischen Scheibe und Dichtung absolut dicht zwischen Dichtung und Scheibe	no movement between disc and seal absolutely tight between lamination and disc
neues Scheibendesign, niedrigste Wellendurchbiegung, auch bei sehr hohen Drücken	brand new disc design lowest shaft deflection even at highest pressures
dicht in beiden Richtungen bis zu vollem Druck	tight in both directions up to full pressure
ISO Flansch für Antriebsmontage	ISO top flange for actuation
Vollmetalldichtungen möglich	all metal seal possible
Stellitsitz als Option verfügbar	stellite seat available as option
kein Verschleiß	no wear
reibungsfrei	friction free
Temperaturbereich -270 °C bis +800 °C	temperature range -454 °F up to +1472 °F
Dichtung perfekt unterstützt, keine Zusatzbelastungen außer der reinen Dichtfunktion	perfect support of the seal no additional stress applied
reine Metallausführung ohne Graphit lieferbar Sauerstoff zulässig bis 300 bar und 550 °C	all metal design available, with no graphite oxygen approved up to 4351 psi and 1022 °F
Scheibe schwimmend gelagert größte Temperaturdifferenzen kein Problem	floating disc design highest temperature differences no problem
abgedichtete totraumfreie Lager verfügbar	sealed bearing design available
fire safe in beiden Richtungen	fire safe in both directions
sehr gute Regelung, lineare Kennlinie zwischen 20° und 80° Öffnungswinkel	good regulation performance, linear characteristic between 20° and 80° of opening




Quadax® Absperrklappe Doppelflanschversion butterfly valve double flange

Absperrklappe
butterfly valve

freies Wellenende
bare shaft

Nennweite
size DN 50 - 1000 (>1000 auf Anfrage)
2" - 40" (>40" on request)

Anschluss
connection Flansch
flange

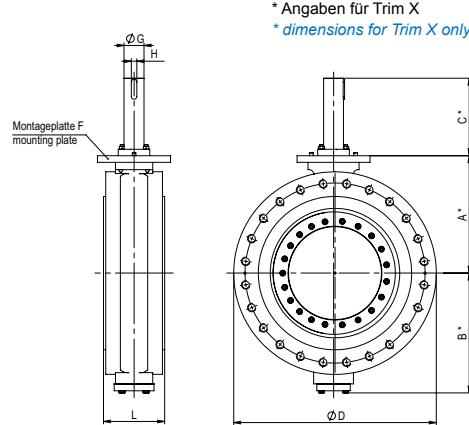

* Angaben für Trim X
* dimensions for Trim X only

Spezifikation specification

Ausführung body materials	Stahl, Edelstahl, Spezialwerkstoffe carbon steel, stainless steel, special material (Duplex, Inconel, Bronze)
Funktion function	NC, NO, DA
Druckbereich pressure range	Gehäusedruck bis 160 bar body pressure up to ANSI class 900 Δp Standardwelle 52 bar in beiden Richtungen Δp standard shaft 754 psi in both directions Δp Sonderwelle 100 bar in beiden Richtungen Δp optional shaft 1450 psi in both directions
Leckrate leak rate	1 DIN 3230, A DIN EN 12266, BS 6364, Fire safe, API 598, ANSI FCI 70-2 Class VI
Durchflussrichtung preferred flow direction	beliebig, vorzugsweise gemäß Pfeil bi-directional with preferred direction indicated on valve
Betriebs- und Umgebungstemperatur process and outside temperature	Standard -10°C ... +450°C standard +14°F ... +842°F mit Sonderwerkstoffen -270°C ... +800°C with special materials -454°F ... +1472°F
Abnahmen approvals	PED, Fire safe, BAM, TA Luft, ATEX, SIL 3 etc.

Technische Daten technical data

Nennweite size	[mm] [inch]	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	
Höhe bis Montageplatte pipe cl to mounting plate	A	105	128	128	162	190	203	240	279	305	325	385	405	440	530	630	630	700	830	920	
Höhe bis Deckelschrauben pipe cl to cover screws	B	106	129	129	158	186	204	241	281	307	333	383	403	441	541	643	643	713	836	926	
Wellenüberstand für Direktmontage bare shaft length for direct mounting	C	95	95	95	125	135	145	180	180	180	280	289	300	320	320	367	367	367	398	398	
Wellenüberstand für Adapter bare shaft length for adapter	C	51	51	51	68	68	68	85	85	85	173	170	170	170	170	210	-	-	-	-	
Flanschdurchmesser flange diameter	PN 10	D	165	200	200	230	250	295	352	405	455	515	565	615	670	780	895	970	1085	1115	1230
	PN 16	D	165	200	200	230	250	295	352	405	455	515	590	640	725	845	910	970	1085	1125	1255
	PN 25	D	165	200	200	230	270	295	352	425	485	550	620	680	725	845	960	1020	1085	1185	1320
	PN 40	D	165	200	200	230	270	295	375	450	515	585	660	680	770	908	-	-	-	-	-
	PN 63	D	180	215	215	250	295	345	415	470	530	600	670	-	-	-	-	-	-	-	-
	PN 100	D	-	230	230	265	315	355	430	505	585	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PN 160	D	-	230	230	265	315	355	430	515	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANSI 150	D	165	190	190	230	-	280	352	405	485	550	590	640	700	815	927	984	1085	1168	1290
	ANSI 300	D	165	210	210	254	280	320	380	445	515	585	660	710	770	908	1035	1092	1149	1270	1238
	ANSI 600	D	165	210	210	275	-	355	420	508	560	605	685	745	815	940	1073	1130	1194	1315	1320
	ANSI 900	D	-	240	240	292	-	380	470	545	610	640	705	790	860	1040	1170	1230	1315	1460	1510
Montageplatte F ISO 5211 mounting plate (Trim X)	(andere auf Anfrage) (others on request)	F	F07	F07	F07	F10	F12	F14	F16	F16	F16	F25	F30	F30	F35	F35	F40	F40	F48	F48	
Trim A	20 bar max. 290 psi max.	G	-	-	-	-	-	-	-	40	45	50	55	55	70	90	90	100	110	120	
Trim X (Standard)	52 bar max. 754 psi max.	H	-	-	-	-	-	-	-	12	14	14	16	16	20	25	25	28	32	32	
Trim B	104 bar max. 1500 psi max.	G	-	-	-	-	-	-	45	55	65	75	90	95	110	130	150	180	190	220	
Trim C	155 bar max. 2250 psi max.	H	-	6	6	8	10	12	14	18	20	25	32	32	36	40	40	45	50	56	
ISO 5752 R13 / DIN 3202 F16	PN 10/16/25/40	L	108	114	114	127	140	140	152	165	178	190	216	222	229	267	292	318	318	330	410
ISO 5752 R13 / DIN 3202 F16	ANSI 150/300	L	108	114	114	127	140	140	152	165	178	190	216	222	229	267	292	318	318	330	410
ISO 5752 R14 / DIN 3202 F4	PN 63/100/160	L	150	180	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390	430	470	510	550	
ISO 5752 R14 / DIN 3202 F4	ANSI 600/900	L	150	180	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390	430	470	510	550	
Gewicht weight (Standard)	[ca. kg]		11	18	18	27	38	44	78	111	160	235	334	349	476	736	862	1017	1138	1475	2162


Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann. The valve's technical design is based on media and application requirements. This can lead to deviations from the general specifications shown on the data sheet with regards to the design, sealing materials and characteristics.

Absperrklappe
butterfly valve

freies Wellenende
bare shaft

Nennweite
size DN 50 - 1000 (>1000 auf Anfrage)
2" - 40" (>40" *on request*)

Anschluss
connection Flansch
flange

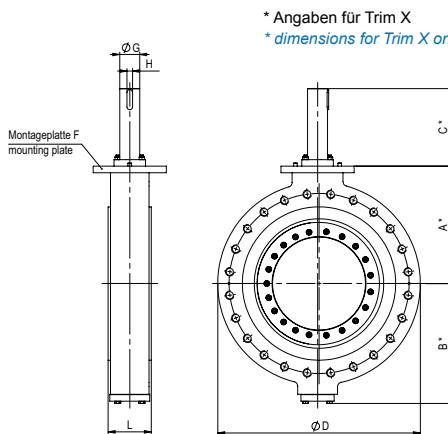

Spezifikation *specification*

Ausführung <i>body materials</i>	Stahl, Edelstahl, Spezialwerkstoffe <i>carbon steel, stainless steel, special material</i> (Duplex, Inconel, Bronze) <i>(duplex, inconel, bronze)</i>
Funktion <i>function</i>	NC, NO, DA
Druckbereich <i>pressure range</i>	Gehäusedruck bis 63 bar <i>body pressure up to ANSI class 600</i> △p Standardwelle 52 bar in beiden Richtungen <i>△p standard shaft 754 psi in both directions</i>
Leckrate <i>leak rate</i>	1 DIN 3230, A DIN EN 12266, BS 6364, Fire safe, API 598, ANSI FCI 70-2 Class VI
Durchflussrichtung <i>preferred flow direction</i>	beliebig, vorzugsweise gemäß Pfeil <i>bi-directional with preferred direction indicated on valve</i>
Betriebs- und Umgebungstemperatur <i>process and outside temperature</i>	Standard -10°C ... +450°C <i>standard +14°F ... +842°F</i> mit Sonderwerkstoffen -270°C ... +800°C <i>with special materials -454°F ... +1472°F</i>
Abnahmen <i>approvals</i>	PED, Fire safe, BAM, TA Luft, ATEX, SIL 3 etc.

Technische Daten *technical data*

Nennweite <i>size</i>	[mm] <i>[inch]</i>	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	
		2	2½	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40	
Höhe bis Montageplatte <i>pipe cl to mounting plate</i>	A	105	128	128	162	190	203	240	279	305	325	385	405	440	530	630	630	700	830	920	
Höhe bis Deckelschrauben <i>pipe cl to cover screws</i>	B	106	129	129	158	186	204	241	281	307	333	383	403	441	541	643	643	713	836	926	
Wellenüberstand für Direktmontage <i>bare shaft length for direct mounting</i>	C	95	95	95	125	135	145	180	180	180	280	289	300	320	320	367	367	398	398		
Wellenüberstand für Adapter <i>bare shaft length for adapter</i>	C	51	51	51	68	68	68	85	85	173	170	170	170	170	210	-	-	-	-		
Flanschdurchmesser <i>flange diameter</i>	PN 10	D	165	200	200	230	250	295	352	405	455	515	565	615	670	780	895	970	1085	1115	1230
	PN 16	D	165	200	200	230	250	295	352	405	455	515	590	640	725	845	910	970	1085	1125	1255
	PN 25	D	165	200	200	230	270	295	352	425	485	550	620	680	725	845	960	1020	1085	1185	1320
	PN 40	D	165	200	200	230	270	295	375	450	515	585	660	680	770	908	-	-	-	-	
	PN 63	D	180	215	215	250	295	345	415	470	530	600	670	-	-	-	-	-	-		
	ANSI 150	D	165	190	190	230	254	280	352	405	485	550	590	640	700	815	927	984	1085	1168	1290
	ANSI 300	D	165	210	210	254	280	320	380	445	515	585	660	710	770	908	1035	1092	1149	1270	1238
	ANSI 600	D	165	210	210	275	-	355	420	508	560	605	685	745	815	940	1073	1130	1194	1315	1320
Montageplatte F ISO 5211 <i>mounting plate (Trim X)</i>	(andere auf Anfrage) <i>(others on request)</i>	F	F07	F07	F07	F10	F12	F14	F16	F16	F25	F30	F30	F35	F40	F40	F40	F48	F48		
Trim A	20 bar max. 290 psi max.	G	-	-	-	-	-	-	-	-	40	45	50	55	55	70	90	90	100	110	120
		H	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	14	16	16	20	25	25	28	32	32
Trim X (Standard)	52 bar max. 754 psi max.	G	14	18	18	20	22	32	32	40	45	55	65	70	75	90	110	110	130	150	160
DIN 3202 K3	PN 10/16/25/40/63	L	43	46	64	64	70	76	89	114	114	127	140	152	152	178	229	241	241	241	300
API 609 (according to tolerance)	ANSI 150	L	43	48	48	54	57	57	64	71	81	92	102	114	127	154	-	-	-	-	-
	ANSI 300	L	43	48	48	54	57	59	73	83	92	117	133	149	159	181	-	-	-	-	-
	ANSI 600	L	43	54	54	64	-	78	102	117	140	155	178	200	216	232	-	-	-	-	-
Gewicht <i>weight</i> (Standard)	[ca. kg]		8	8	16	22	32	39	68	128	150	221	319	349	457	715	1017	1203	1336	1744	2467


Quadax® Absperrklappe Schieber Ersatz *butterfly valve gate valve replacement*

Absperrklappe
butterfly valve


freies Wellenende
bare shaft

Nennweite
size
DN 50 - 1000 (>1000 auf Anfrage)
2" - 40" (>40" on request)

Anschluss
connection
Flansch
flange

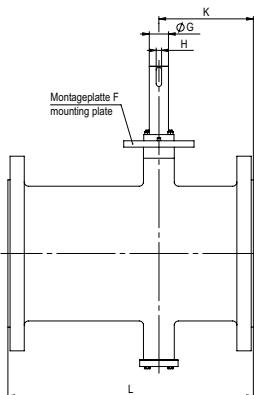

* Angaben für Trim X
* dimensions for Trim X only



Spezifikation *specification*

Ausführung <i>body materials</i>	Stahl, Edelstahl, Spezialwerkstoffe <i>carbon steel, stainless steel, special material (Duplex, Inconel, Bronze)</i>												
Funktion <i>function</i>	NC, NO, DA												
Druckbereich <i>pressure range</i>	Gehäusedruck bis 100 bar (weitere auf Anfrage) <i>body pressure up to ANSI class 600 (on request)</i> △p Standardwelle 52 bar in beiden Richtungen <i>△p standard shaft 754 psi in both directions</i> △p Sonderwelle 100 bar in beiden Richtungen <i>△p optional shaft 1450 psi in both directions</i>												
Leckrate <i>leak rate</i>	1 DIN 3230, A DIN EN 12266, BS 6364, Fire safe, API 598, ANSI FCI 70-2 Class VI												
Durchflussrichtung <i>preferred flow direction</i>	beliebig, vorzugsweise gemäß Pfeil <i>bi-directional with preferred direction indicated on valve</i>												
Betriebs- und Umgebungstemperatur <i>process and outside temperature</i>	Standard -10°C ... +450°C <i>standard +14°F ... +842°F</i> mit Sonderwerkstoffen -270°C ... +800°C <i>with special materials -454°F ... +1472°F</i>												
Abnahmen <i>approvals</i>	PED, Fire safe, BAM, TA Luft, ATEX, SIL 3 etc.												

Technische Daten *technical data*

Nennweite <i>size</i>	[mm] <i>[inch]</i>	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	
Höhe bis Montageplatte <i>pipe cl to mounting plate</i>	A	128	162	190	203	240	279	305	325	385	405	440	530	630	630	700	830	920	
Höhe bis Deckelschrauben <i>pipe cl to cover screws</i>	B	129	158	186	204	241	281	307	333	383	403	441	541	643	643	713	836	926	
Wellenüberstand für Direktmontage <i>bare shaft length for direct mounting</i>	C	95	125	135	145	180	180	280	289	300	320	320	367	367	367	398	398	398	
Wellenüberstand für Adapter <i>bare shaft length for adapter</i>	C	51	68	68	68	85	85	85	173	170	170	170	170	210	-	-	-	-	
Flanschdurchmesser <i>flange diameter</i>	PN 10	D	200	230	250	295	352	405	455	515	565	615	670	780	895	970	1085	1115	1230
	PN 16	D	200	230	250	295	352	405	455	515	590	640	725	845	910	970	1085	1125	1255
	PN 25	D	200	230	270	295	352	425	485	550	620	680	725	845	960	1020	1085	1185	1320
	PN 40	D	200	230	270	295	375	450	515	585	660	680	770	908	-	-	-	-	-
	PN 63	D	215	250	295	345	415	470	530	600	670	-	-	-	-	-	-	-	-
	PN 100	D	230	265	315	355	430	505	585	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PN 160	D	230	265	315	355	430	515	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANSI 150	D	190	230	254	280	352	405	485	550	590	640	700	815	927	984	1085	1168	1290
	ANSI 300	D	210	254	280	320	380	445	515	585	660	710	770	908	1035	1092	1149	1270	1238
	ANSI 600	D	210	275	-	355	420	508	560	605	685	745	815	940	1073	1130	1194	1315	1320
Montageplatte F ISO 5211 <i>mounting plate (Trim X)</i>	(andere auf Anfrage) <i>(others on request)</i>	F	F07	F10	F12	F14	F16	F16	F25	F30	F30	F35	F35	F40	F40	F40	F48	F48	
Trim A	20 bar max. 290 psi max.	G	-	-	-	-	-	-	40	45	50	55	55	70	90	90	100	110	120
		H	-	-	-	-	-	-	12	14	14	16	16	20	25	25	28	28	32
Trim X (Standard)	52 bar max. 754 psi max.	G	18	20	22	32	32	40	45	55	65	70	75	90	110	110	130	150	160
		H	6	6	6	10	10	12	14	16	18	20	20	25	32	32	36	40	40
Trim B	104 bar max. 1500 psi max.	G	-	-	-	-	45	55	65	75	90	95	110	130	150	150	180	190	220
		H	-	-	-	-	14	16	18	20	25	25	32	32	36	36	45	45	50
Trim C	155 bar max. 2250 psi max.	G	20	28	32	40	50	65	75	90	110	110	125	150	170	170	200	230	250
		H	6	8	10	12	14	18	20	25	32	32	36	40	40	45	50	56	-
ANSI B 16.10	class 150	K	101	114	127	125	134	151	168	176	190	216	228	254	305	305	330	355	-
		L	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508	610	610	660	711	-
	class 300	K	102	110	125	125	134	151	168	176	190	217	240	290	345	375	395	445	-
		L	282	305	381	403	419	457	502	762	838	914	991	1143	1346	1397	1524	1727	-
	class 600	K	112	126	-	153	165	181	194	207	218	240	251	299	345	375	395	445	-
		L	356	432	-	559	660	787	838	889	991	1092	1194	1397	1549	1651	1778	2083	-
Gewicht <i>weight</i> (Standard)	[ca. kg]		22	30	42	52	92	118	196	287	378	494	602	823	944	1082	1240	1480	1610


Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann.
The valve's technical design is based on media and application requirements. This can lead to deviations from the general specifications shown on the data sheet with regards to the design, sealing materials and characteristics.

Absperrklappe
butterfly valve

freies Wellenende
bare shaft

Nennweite
size DN 50 - 1000 (>1000 auf Anfrage)
2" - 40" (>40" on request)

Anschluss
connection Schweißenden
buttweld ends

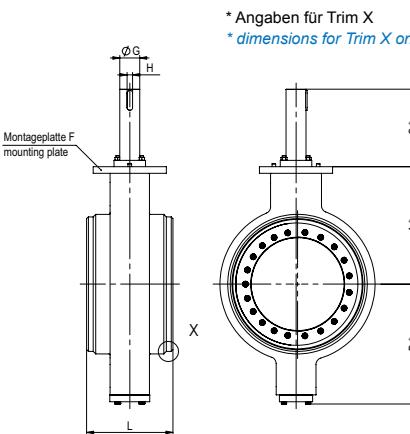

Spezifikation specification

Ausführung body materials	Stahl, Edelstahl, Spezialwerkstoffe carbon steel, stainless steel, special material (Duplex, Inconel)
Funktion function	NC, NO, DA
Druckbereich pressure range	Gehäusedruck bis 160 bar body pressure up to ANSI class 900 Δp Standardwelle 52 bar in beiden Richtungen Δp standard shaft 754 psi in both directions Δp Sonderwelle 100 bar in beiden Richtungen Δp optional shaft 1450 psi in both directions
Leckrate leak rate	1 DIN 3230, A DIN EN 12266, BS 6364, Fire safe, API 598, ANSI FCI 70-2 Class VI
Durchflussrichtung preferred flow direction	beliebig, vorzugsweise gemäß Pfeil bi-directional with preferred direction indicated on valve
Betriebs- und Umgebungstemperatur process and outside temperature	Standard -10°C ... +450°C standard +14°F ... +842°F mit Sonderwerkstoffen -270°C ... +800°C with special materials -454°F ... +1472°F
Abnahmen approvals	PED, Fire safe, BAM, TA Luft, ATEX, SIL 3 etc.

Technische Daten technical data


Nennweite size	[mm] [inch]	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000
Höhe bis Montageplatte pipe cl to mounting plate	A	128	162	190	203	240	279	305	325	385	405	440	530	630	630	700	830	920
Höhe bis Deckelschrauben pipe cl to cover screws	B	129	158	186	204	241	281	307	333	383	403	441	541	643	643	713	836	926
Wellenüberstand für Direktmontage bare shaft length for direct mounting	C	95	125	135	145	180	180	180	280	289	300	309	320	367	367	367	398	
Wellenüberstand für Adapter bare shaft length for adapter	C	51	68	68	68	85	85	85	173	170	170	170	170	210	-	-	-	-
Montageplatte F ISO 5211 mounting plate (Trim X)	(andere auf Anfrage) (others on request)	F	F07	F10	F12	F14	F16	F16	F16	F25	F30	F30	F35	F35	F40	F40	F48	F48
Trim A	20 bar max. 290 psi max.	G	-	-	-	-	-	-	40	45	50	55	55	70	90	90	100	110
Trim X (Standard)	52 bar max. 754 psi max.	G	18	20	22	32	32	40	45	55	65	70	75	90	110	110	130	150
Trim B	104 bar max. 1500 psi max.	G	-	-	-	-	45	55	65	75	90	95	110	130	150	150	180	
Trim C	155 bar max. 2250 psi max.	G	20	28	32	40	50	65	75	90	110	110	125	150	170	170	200	
DIN 3202 F4		L	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390	430	470	510	550
Gewicht weight (Standard)	[ca. kg]		14	15	21	27	59	71	112	144	212	265	322	452	562	722	810	912
																		1010

Quadax® Absperrklappe Einschweißversion Top Entry butterfly valve buttweld top entry

Absperrklappe Quadax Top Entry - lieferbar auf Anfrage
butterfly valve Quadax top entry - available upon request



Kv-Kennlinie / Cv-Kennlinie ***kv curve / cv curve***

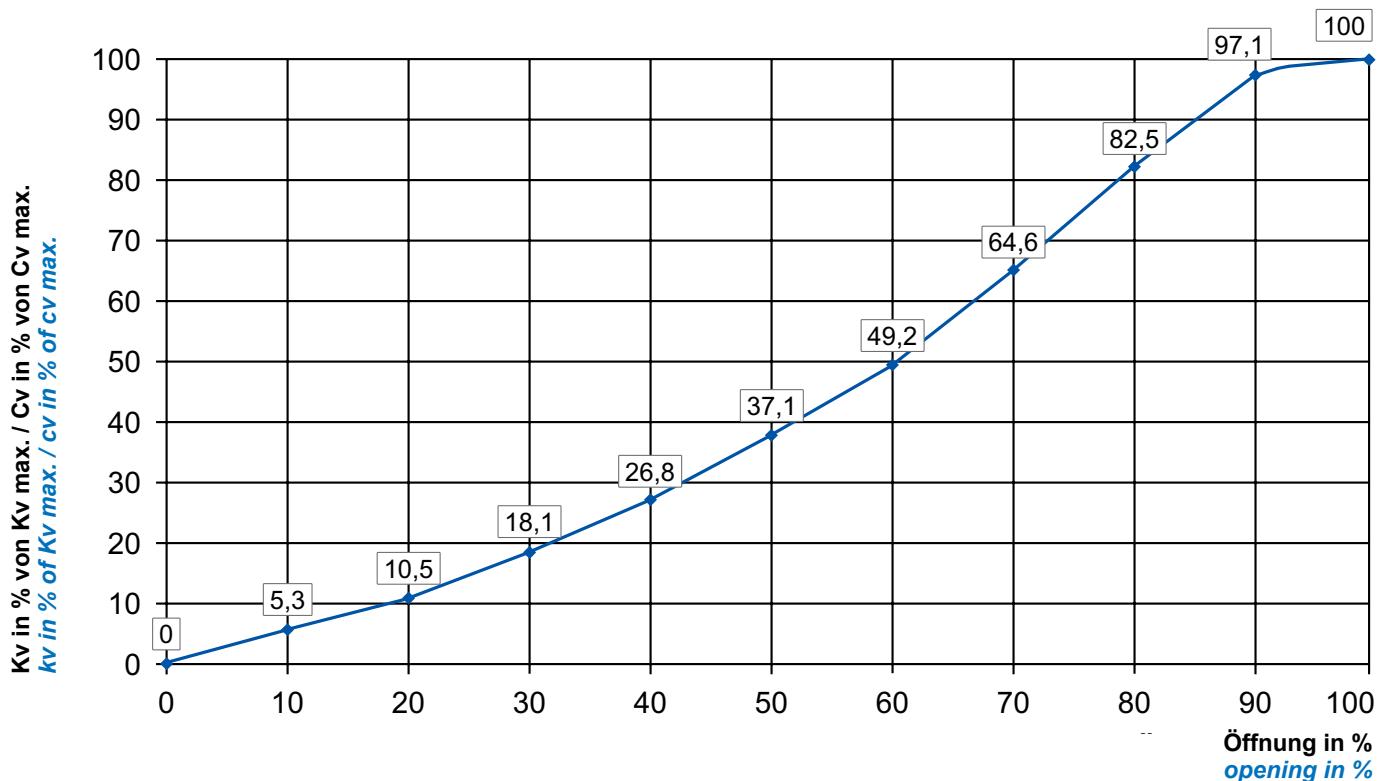

Kv-Wert ***kv value***

Nennweite <i>size</i>	[mm] <i>[inch</i>]		80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	
Kv-Wert <i>kv value</i>	[m³/h]	Trim A Δp max. 20 bar	-	-	-	-	-	-	3837	5478	7944	10735	12921	20651	25473	32661	36123	47565	56131
		Trim X Δp max. 52 bar	118	258	418	654	1445	2451	3720	5120	7321	9986	12118	19253	23081	30015	33343	43215	51398
		Trim B Δp max. 104 bar	-	-	-	-	1254	2123	3180	4459	6282	8738	10245	16458	19826	22286	28632	38954	44444
		Trim C Δp max. 155 bar	101	208	344	576	1164	1916	2926	3962	5659	7989	9442	15002	18231	21206	26779	34693	40870

Cv-Wert ***cv value***

Nennweite <i>size</i>	[mm] <i>[inch</i>]		80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000
cv-Wert <i>cv value</i>	[gal/min]	Trim A Δp max. 290 psi	-	-	-	-	-	-	4462	6370	9237	12483	15024	24013	29620	37978	42003	55308	65269
		Trim X Δp max. 754 psi	137	300	486	760	1680	2850	4314	5953	8513	11612	14091	22387	26838	31702	38771	50250	59765
		Trim B Δp max. 1500 psi	-	-	-	-	1458	2469	3698	5185	7305	10160	11913	19137	23053	25914	33293	45295	51679
		Trim C Δp max. 2250 psi	117	242	400	670	1353	2228	3402	4607	6580	9290	10979	17444	21199	24658	31138	40341	47523



Cryotest für Linde Luftzerlegungsanlage; Anwendung: Sauerstoff -196°C
Cryotest Linde air separation unit; application: oxygen -196 °C

LNG, liquid nitrogen and other cryogenic media are used at temperatures below -160°C. The critical factor relates to the tightness of the valves at cryogenic temperatures. This problem increases proportionally to the nominal diameter. One reason for that is, that at about -40°C the metallic materials start to shrink in a non-linear way that varies depending on the wall thickness. Because of their construction, the wall sections of triple offset butterfly valves can never be constant. As a result the seal wall is thickest at the point where the wall of the valve body is thinnest and vice versa. So the challenge is

LNG, Flüssigstickstoff und andere tiefkalte Medien bedingen Temperaturen von -160°C und darunter. Das Problem bei tiefen Temperaturen ist die Dichtigkeit des Abschlusskörpers der Armatur. Und diese Problematik wird umso größer, je größer die Nennweiten der Armaturen werden. Dies ist vor allem deshalb der Fall, weil die Werkstoffe unterhalb von -40°C ungleichmäßig schrumpfen, wenn ihre Wandstärken unterschiedlich sind.

Bei 3-fach-exzentrischen Armaturen ergeben sich aus der Konstruktion heraus stark unterschiedliche Wandstärken des Gehäuses. Zudem ist die Wandungsdicke der Dichtung exakt dort am größten, wo das Gehäuse die geringste Wandungsdicke hat und umgekehrt. So haben 3-fach exzentrische Armaturen bei Cryogenanwendungen mit der Dichtheit am Sitz ihre Probleme.

Die 4-fach exzentrische Klappe Quadax wurde so konstruiert, dass die Wandungen in jedem Bereich am Umfang, sowohl im Gehäuse als auch in der Dichtung absolut symmetrisch sind. Dies führt dazu, dass das Schrumpfungsverhalten sowohl in der Dichtung als auch im Dichtsitz an jeder Stelle identisch und symmetrisch ist. Auf diese Weise wird eine perfekte Dichtigkeit erreicht - auch bei Cryogenanwendungen und bei großen Nennweiten.

even greater if a triple offset butterfly valve has to be used at cryogenic temperatures.

The body of the four offset butterfly valve Quadax was designed such that the wall sections all around it are identical. As a result the shrinkage behaviour both in the seal and in the seat is the same - and symmetrical - all around the valve. The Quadax achieves perfect tightness in this way, even at cryogenic temperatures and with very large diameters.





müller co-ax ag
Gottfried-Müller-Str. 1
74670 Forchtenberg
Germany

Tel: +49 7947 828-0
Fax: +49 7947 828-11
info@co-ax.com
www.co-ax.com

Alle technischen Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Technische Änderungen sind vorbehalten. Auch Irrtümer können wir leider nicht ganz ausschließen. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keine juristischen Ansprüche hergeleitet werden können. Die in dieser Publikation enthaltenen Texte, Fotos, technische Zeichnungen und jegliche weitere Form der Darstellungen sind geschütztes Eigentum der müller co-ax ag. Jede Weiterverwendung bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der müller co-ax ag. *All technical information is up to date at the time of going to press. We reserve the right to make technical changes. Unfortunately, we cannot exclude the possibility that errors have been made. Please understand that no legal demands can be made derived from the information, images and descriptions. The texts, photos, technical drawings and any other form of representation are trademarked property of müller co-ax ag. Any further usage requires express permission from müller co-ax ag.*

Technische Änderungen vorbehalten. Subject to modifications.
Quedat is a registered community trademark.

V01/2015-09