



Flow- og mengdemålere

CONTOIL VZO 4...8





Volumetrisk oljeforbruksmåler

4...8 mm (1...200 l/h).

Egenskaper og fordeler

- Ringstempel måler for olje.
- Temperaturer inntil 60 °C.
- Driftstrykk inntil 25 bar.
- Dimensjoner fra DN 4 – 8 mm.
- Kan monteres horisontalt og vertikalt.
- Rulletelleverk.
- Målernøyaktighet ± 1 % av målt verdi.
- Krever ikke rett strekk før/etter måler.
- Måler kan leveres med pulsgiver type REED.

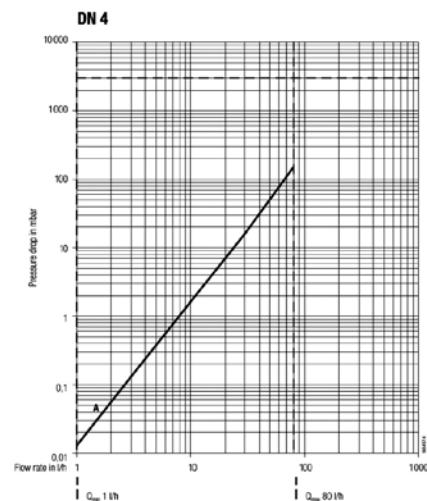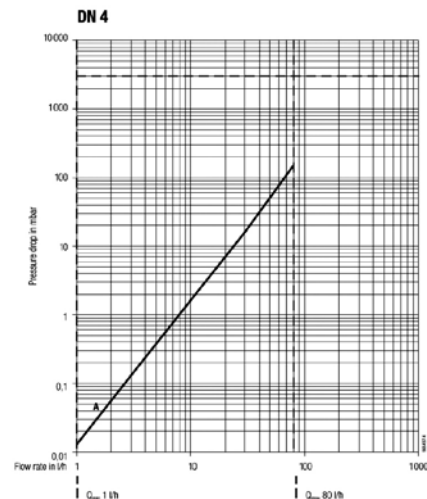




Flow- og mengdemålere

Tekniske data:

Typebetegnelse			VZO 4 $Q_{min} 0,5$	VZO 4	VZO 8
Dimensjon	DN	mm tommer	4 $\frac{1}{8}$ "	4 $\frac{1}{8}$ "	8 $\frac{1}{4}$ "
Driftstrykk		bar	25		
Driftstemperatur	Maks	°C	60		
Største gjennomstrømning (noen min.)	Q_{max}	l/h	40	80	200
Kontinuerlig gjennomstrømning	Q_{cont}	l/h	25	50	135
Minste gjennomstrømning	Q_{min}	l/h	0,5	1	4
Feilgrenser mellom $Q_{max}...Q_{min}$		%	< ± 1		
Reproduserbarhet		%	< $\pm 0,2$		
Minste avlesbare mengde		liter	0,001	0,001	0,01
Maks registrerbar mengde		m ³	100	100	1000
Vekt med gjenger		Kg	0,65	0,65	0,75
Reed puls alternativer:	R1 RE 0,1 RE 0,00125 RE 0,00311	l/puls	- - - -	- 0,1 0,00125 -	1 - - 0,00311


Målskisse

for VZO 4 + VZO 8

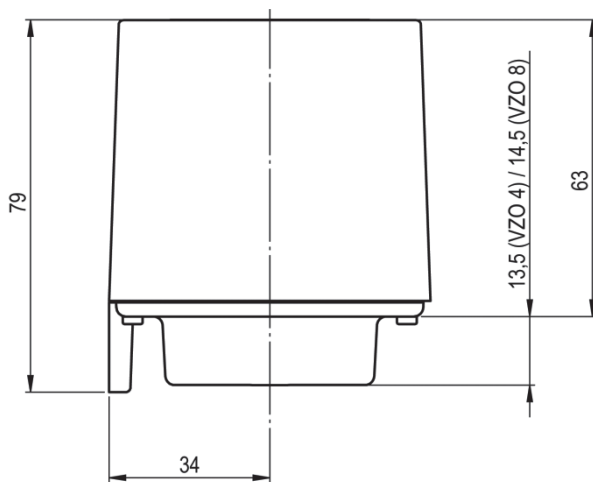


Monteringssett

for VZO 8

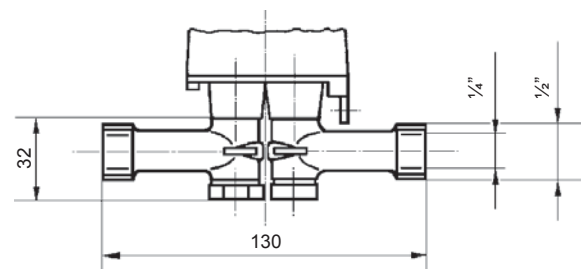

Telleverk

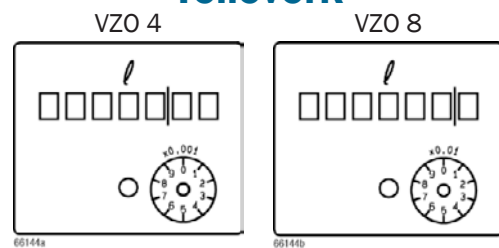

"fluidity.nonstop" er vårt løfte til deg om at AxFlow vil benytte all sin kompetanse, produkter og tjenester for sikre deg at den prosessen du er ansvarlig for fungerer optimalt.