


# Trykkreduksjonsventil type D04FS



Honeywell D04FS – NRF nr. **5627257** (½" utførelse)

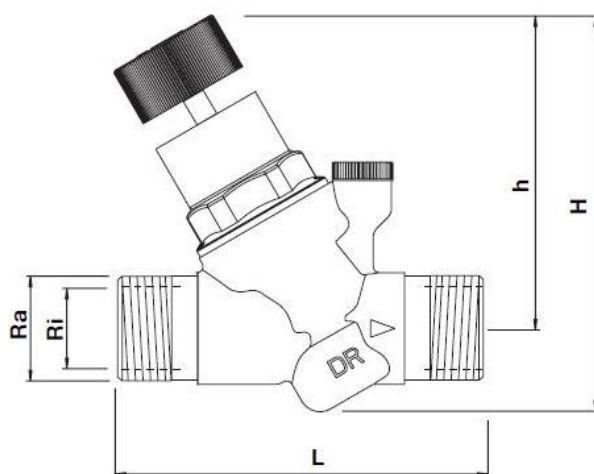

Målskisse, se tabell nedunder for mål.

## Dimensjoner og teknisk data

Dimensjon	DN	15	20
Innvendig gj.	Ri	½"	¾"
Utvendig gj.	Ra	¾"	1"
Byggemål	L	84	88
	H	106	106
	h	82,7	82,7
Vekt	gram	290	330
Kvs verdi	m <sup>3</sup> /h	2,7	2,9

Inngangstrykk: Inntil 16 bar  
Utgangstrykk: 1,5 – 6 bar  
Min. trykkfall: 1 bar

### Materialer:

Hus: Sink-fri messing  
Fjær-hus og ratt: Kunststoff  
Sete og foring: Kunststoff  
Membran/pakninger: NBR

### Tilbehør:

Manometer type WIKA 111.12  
Hus: Ø40, 0-10 bar, R ¼" bak  
Vare nr. 124605

## Egenskaper og fordeler

- Avlastet en-sete ventil med skråstilt sete som holder konstant utgangstrykk.
- For vann, luft med temperatur inntil 40 °C
- Innvendig og utvendig gjenget anslutning.
- Horisontal montering.

D04FS er en kompakt og pålitelig reduksjonsventil laget spesielt for drikkedispensere, kaffe- og sjokoladeautomater, kjøkkenutstyr som skal tilkobles nett-trykk og tilsvarende produkter av denne type. Den leveres fra fabrikk med utgangstrykk justert til 2,5 bar, men kan justeres i etterhånd.