


Type D15P


- For vann, luft og nøytrale gasser.
- Avlastet en-sete ventil som holder konstant utgangstrykk selv ved store variasjoner i inngangstrykk.
- Gunstig trykkforløp (se diagram)
- Stor kapasitet.
- Bør monteres horisontalt med fjærhuset opp.



Honeywell

Flow Diagram

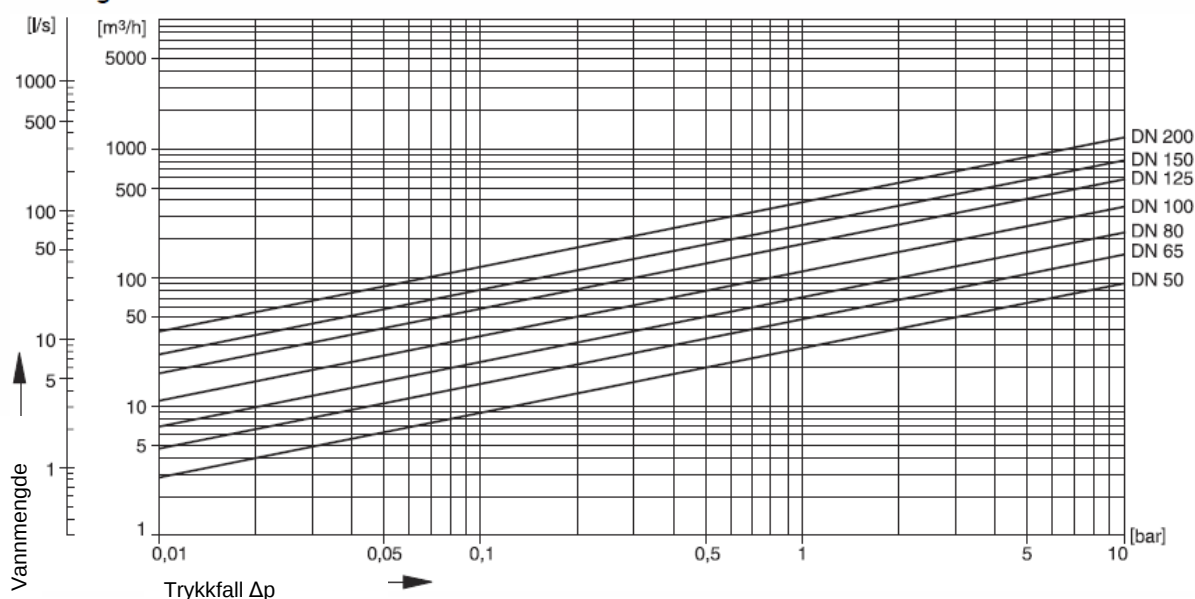

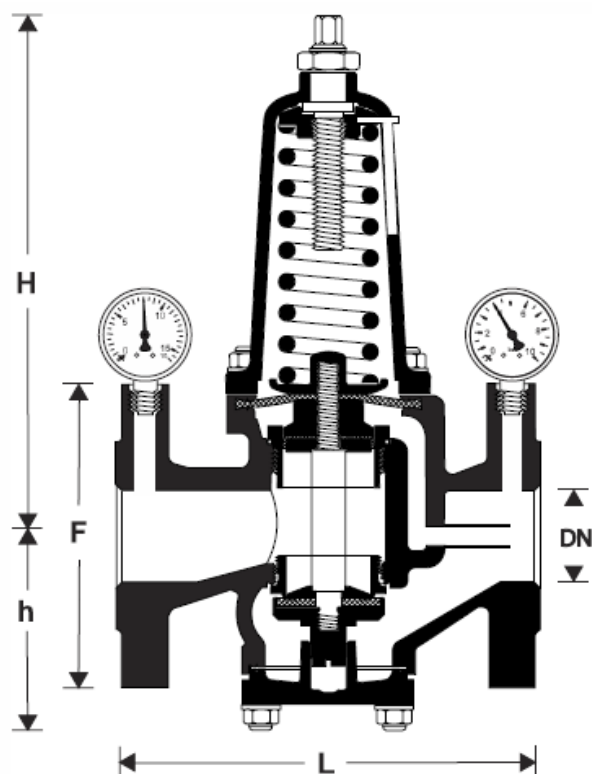

Utførelse:

- Hus og fjærhette : Støpejern
- Sete og foring : Bronse
- Kjegle: : Messing
- Membran og pakninger : Perbunan

-Ventilen er inn- og utvendig epoxybelagt

Anvendelsesområde:

-For vann, luft og nitrogen med temperaturer inntil 70 °C. Ikke egnet for damp.

Andre versjoner:

-Type D15P-N lavtrykksutførelse
Utgangstrykk: 0,2 – 2 bar

-Type D17P
Inngangstrykk: inntil 25 bar

Dimensjon	DN 50 - 150	DN 200
Inngangstrykk	Inntil 16 bar	Inntil 16 bar
Utgangstrykk	1,5 – 8 bar	1,5 – 6 bar
Membranbelastning	Inntil 9 bar	Inntil 9 bar

Dimensjon	DN	50	65	80	100	125	150	200
Vekt	kg	16,2	28,2	41,5	67	103	150	408
Byggemål i mm	L	230	290	310	350	400	480	600
	H	282	315	356	418	487	573	1200
	h	106	126	154	183	210	248	305
	F	165	185	200	220	250	285	340
	W	100	120	130	145	165	180	220
Kvs verdi		28	47	70	110	180	250	380

W = Minste avstand fra senter rør til vegg.

Minste avstand fra gulv = 3 x W