


Sensus MeiStream



Sensus MeiStream DN50 - MID

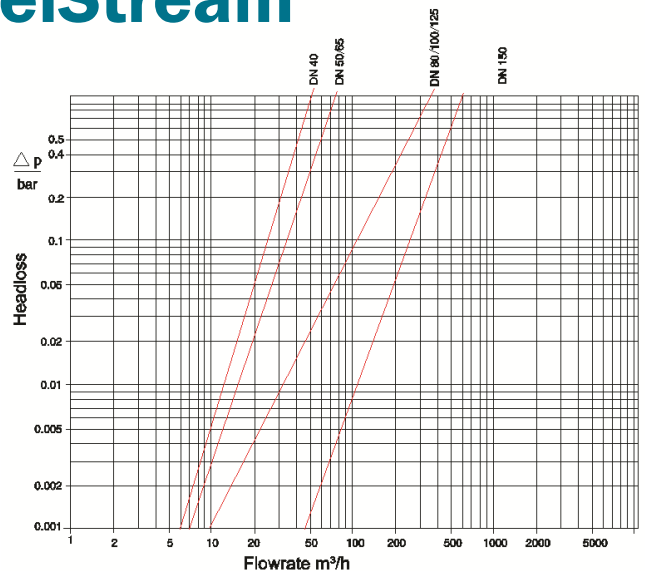

Trykktapskurve for MeiStream

Den fleksible vannmåleren med stort måleområde.

Vannmålere for kaldtvann DN 40...150

Bruksområder:

- For kaldt vann inntil til 50°C.
- Sjøvannsbestandig utførelse m/kompositt toppflens
- For lekkasjekontroll.
- Stort dynamisk måleområde
- For nøyaktig registrering av små og store vannmengder.
- Tåler høye overbelastninger

Opsjoner:

- Høytrykksversjon inntil PN 40.
- For bruk i Ex områder.
- HRI-Mei fabrikk montert puls- og M-Bus modul.
- 1/4" uttak for manometertilknytning.

Bestillingsinformasjon:

NRF nr.: 4021132	- DN50 x 200	50 °C / PN16
NRF nr.: 4021133	- DN65 x 200	50 °C / PN16
NRF nr.: 4021134	- DN80 x 225	50 °C / PN16
NRF nr.: 4021135	- DN100 x 250	50 °C / PN16
NRF nr.: 4021136	- DN125 x 250	50 °C / PN16
NRF nr.: 4021137	- DN150 x 300	50 °C / PN16

Egenskaper og fordeler

- Måler med MID-typegodkjenning i samsvar med MI001.
- Rett innløp ikke påkrevd (i samsvar med OIML R49 og EN 14154).
- Kan monteres horisontalt, vertikalt eller skråstilt med telleverk rett opp eller sideveis
- Kapslingsgrad: IP68
- Typegodkjent, demonterbar målerinnsats (75/33/EEC).
- Målerhuset fås i kort (WP) og lang (WS) utførelse i samsvar med DIN 19265 og EN 14154. (WP lagerføres)
- Målerinnsatsen er tilpasset målerhuset til WP-Dynamic (WPD).
- Telleverket er klargjort for HRI-Mei puls / M-Bus modul.
- Mulighet for å bruke optisk impulsgiver av typen OPTO-OD.


Ytelsesdata

Dimensjon		DN	40*	50	65	80	100	125	150
Q5	Maks Gjennomstrømning	m³/h	60	90	120	200	300	350	600
Q3	Kontinuerlig gjennomstrømning	m³/h	40	50	70	120	230	250	450
Q1 _h	Minimal horisontal gjennomstrømning	m³/h	0,2	0,15	0,2	0,2	0,3	0,5	0,8
Q1 _v	Minimal vertikal gjennomstrømning	m³/h	0,25	0,28	0,4	0,5	0,5	1	1,6
	Startmengde	m³/h	0,05	0,05	0,07	0,1	0,11	0,15	0,3

Impulsgivere

Type	DN 40 - 125	DN 150
HRI-Mei	0,01; 0,05; 0,1; eller 1 m³	0,1; 0,5; 1 eller 10 m³
OD 01	0,001 m³	0,01 m³
OD 03	0,01 m³	0,1 m³

Telleverk

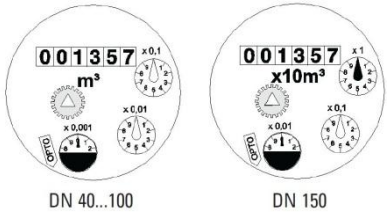


Mål og vekt


Dimensjon				40*	50	65	80	100	125	150
Mål	Samlet lengde	L	mm	220	200	200	225	250	250	300
	Høyde	H	mm	120	120	120	150	150	160	177
		h	mm	69	73	85	95	105	118	135
	Monteringshøyde	g	mm	200	200	200	270	270	280	356
Vekt	Måler komplett		Kg.	7,5	7,8	10,1	14,2	18,2	20,7	35,9
	Måler innsats		Kg.	1,5	1,5	1,5	3,2	3,2	3,2	5,9
	Hus		Kg.	6,0	6,3	8,6	11	15	17,5	30

* Ikke lagerført

Typisk målenøyaktighetskurve

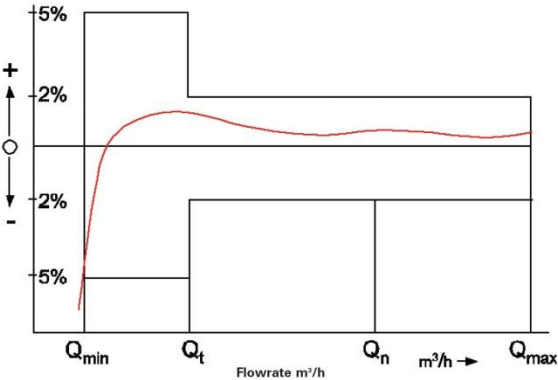

Målsskisse

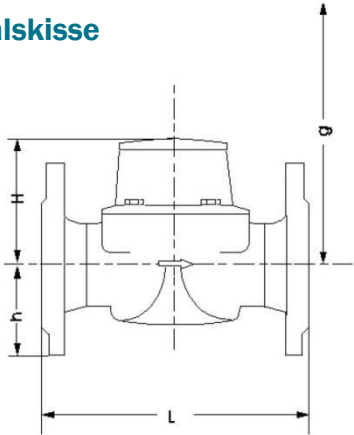

fluidity.nonstop® er vårt løfte til deg om at AxFlow vil benytte all sin kompetanse, produkter og tjenester for sikre deg at den prosessen du er ansvarlig for fungerer optimalt.