



Woltmann, Cosmos WPD og WSD 130 °C med påmontert pulsgiver.



Trykktapskurve WPD

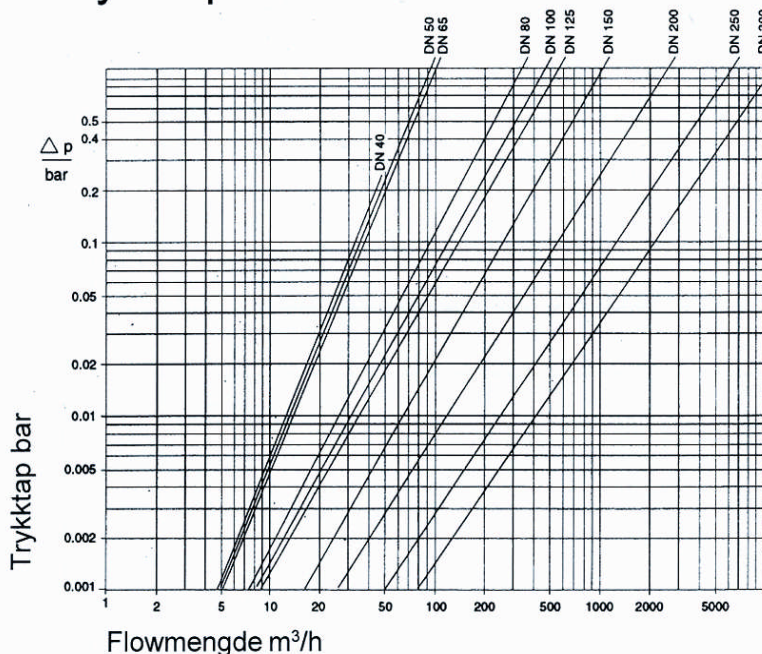


Trykktapskurve WSD

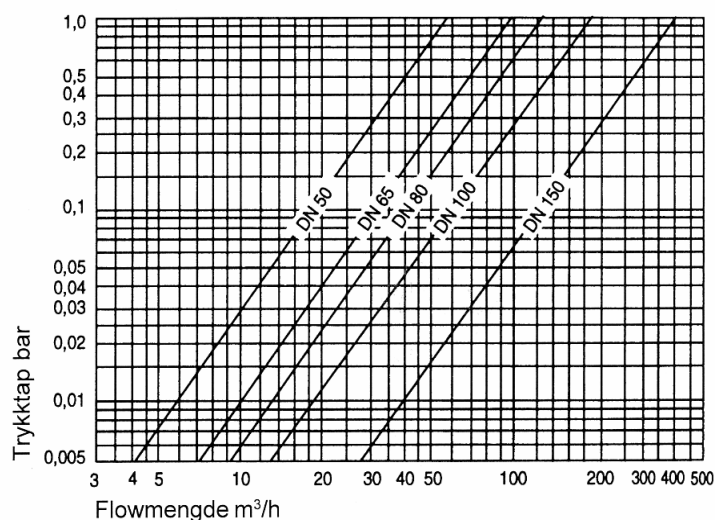


Teknisk Data:

DN 40 ... DN 125



DN 150 ... DN 300




	Målerdimensjon:		50	65	80	100	125	150	200	250	300
Q maks	Kortvarig maks belastning m³/h	WPD 130 °C WSD 130 °C	30 30	60 60	90 85	140 125	200 -	300 300	500 -	1000 -	1200 -
Q n	Varig belastning m³/h (±2 %)	WPD 130 °C WSD 130 °C	15 15	25 25	45 40	70 60	100 -	150 150	250 -	500 -	600 -
Q t	Skillegrense m³/h (±2 %)	WPD 130 °C WSD 130 °C	1.8 1.5	2.0 2.5	3.2 2.5	4.8 4.0	8.0 -	12 12	20 -	45 -	50 -
Q min	Nedre målegrense m³/h (±5 %)	WPD 130 °C WSD 130 °C	0.60 0.25	1.0 0.3	1.4 0.3	2.0 0.5	3.5 -	4.5 0.8	8 -	25 -	30 -
	Starter ved m³/h	WPD 130 °C WSD 130 °C	0.25 0.06	0.3 0.07	0.35 0.1	0.6 0.15	1.1 -	1.7 0.5	2 -	10 -	15 -

WPD	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Byggelengde	L mm	200	200	225	250	250	300	350	450	500
Høyder	H mm	120	120	150	150	160	177	206	231	256
	h mm	73	85	95	105	118	135	162	194	226
	g mm	200	200	270	270	280	256	441	466	491
Vekt	Kg.	7.7	10	14	18	20.5	35.5	50.5	72.3	99.3


WSD	DN	50	65	80	100	150
Byggelengder	L mm	270	300	300	360	500
Høyder	H mm	151	161	161	191	301
	h mm	80	100	100	110	180
	g mm	281	301	301	341	581
Vekt	Kg.	13.5	17.5	19.5	32.5	91.5

WSD



- Type WPD for hor./vertikal montasje.
- Type WSD for hor. montasje.
- Epoksybelagt målerhus
- Vanntett telleverk IP 68
- Enkel ettermontering av tilleggsutstyr.

WPD



Tilleggsutstyr:

Impulsgivere:	Reed RD 02 Opto OD 02 Opto OD 04
Energimålere:	Calec serien
Datalogger:	CDL