

Flensede mengdemålere for store kapasiteter.




Sensus WPD

Robust og pålitelig
mengdemåler.
Horisontal eller
Vertikal montering.

Sensus WSD

Hvor lav nedre
målegrense og høy
nøyaktighet teller.
Kun horisontal montasje

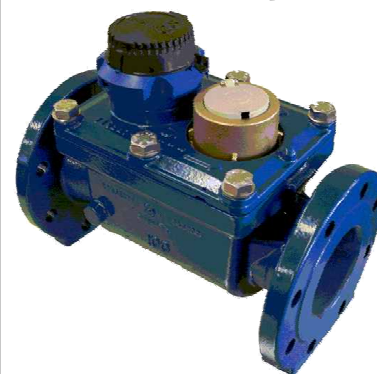


Sensus MEITWIN Kombinasjons- vannmåler.

Ringstempel sidemåler
som er in-line montert gir
kompakte byggemål og
maksimal nøyaktighet..


Dimensjon:			50	65	80	100	125	150	200	250	300
Qmax	Kortvarig maks belastning m ³ /h	WPD	90	120	200	300	350	600	1200	1600	2000
		WSD	35	70	110	180		350			
		MEITWIN	90		200	280		350			
Qn	Varig belastning m ³ /h ± 2 %	WPD	50	70	120	230	250	450	800	1250	1400
		WSD	20	40	55	90		250			
		MEITWIN	50		120	180		250			
Qt	Skillegrense m ³ /h ± 2 %	WPD	0,7	0,8	0,8	1,8	2	4	6	11	15
		WSD	1	2,5	2,5	3		5			
		MEITWIN	0,0375		0,0375	0,038		0,150			
Qmin	Nedre målegrense m ³ /h ± 5 %	WPD	0,30	0,40	0,50	0,80	1,0	1,8	4,0	6,0	12
		WSD	0,20	0,20	0,30	0,30		0,08			
		MEITWIN	0,006		0,006	0,006		0,030			
	Starter ved m ³ /h	WPD	0,15	0,2	0,25	0,25	0,5	1,0	1,5	3,0	8,0
		WSD	0,05	0,07	0,1	0,1		0,5			
		MEITWIN	0,002		0,002	0,002		0,01			

Byggemål - Trykktapskurver



WPD	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Byggelengde	L mm	200	200	225	250	250	300	350	450	500
Høyder	H mm	120	120	150	150	160	177	206	231	256
	h mm	73	85	95	95	118	135	162	194	226
Bredde	g mm	200	200	270	270	280	356	441	446	491
Vekt	Kg	7,7	10	14	18	21,5	35,5	50,5	72,3	99,3

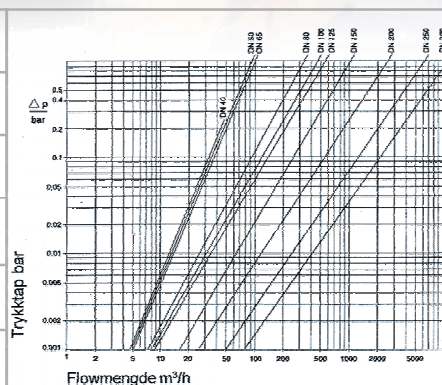


Meitwin	DN	50	80	100	150
Byggelengde	L mm	270	300	360	500
Høyder	H mm	220	220	220	215
	h mm	80	100	100	143
Bredde	B mm	185	210	220	275
	g mm				145
Vekt	Kg	21	24	29	80

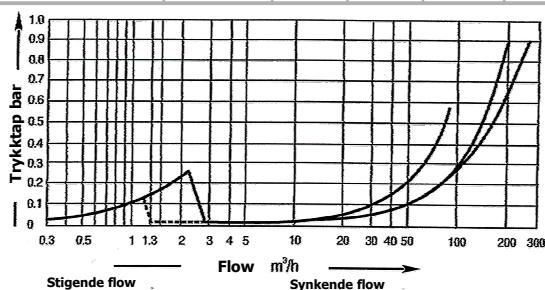


WSD	DN	50	65	80	100	150
Byggelengde	L mm	270	300	300	360	500
Høyde	H mm	151	161	161	191	301
	h mm	80	100	100	110	180
Bredde	g mm	281	301	301	341	581
Vekt	Kg	13,5	17,5	19,5	32,5	91,5

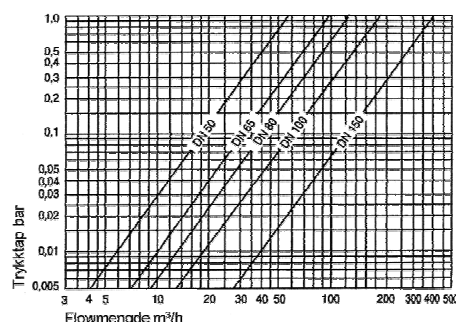


WPD



WSD



MEITWIN



Montering av woltmannmålere DN 40 - 300: Rett uforstyrret rørstrekk foran målerens innløp på minimum 3 x dim. Krever ikke rett strek etter måleren.

Montering av woltmannmålere DN 400 - 800: Rett uforstyrret rørstrekk foran målerens innløp på minimum 5 x dim. Krever ikke rett strek etter måleren.