


BA 295 tilbakeslagssikringsventil.

BA 295 er en ny serie TBS ventiler fra Honeywell hvor driftssikkerhet, funksjonalitet og ikke minst servicevennlighet er satt i høysetet.

BA295 er typegodkjent for Væskes- kategori 4 ihht. NS EN1717.



BA295 har tre separate kammer og fjærbelastede ventiler. I motsetning til tidligere, membranopererte TBS ventiler, vil variasjon i tilløps-trykket ikke føre til at tømmeventilen åpnes.




BA295 er bygget opp av moduler eller "patroner" som lett kan erstattes uten å ta ventilen ut av rørsystemet. Det er montert sil på innløpet for å beskytte mot partikler.

Tekniske data:

Honeywell Braukmann

Mål, vekt og kapasitet:

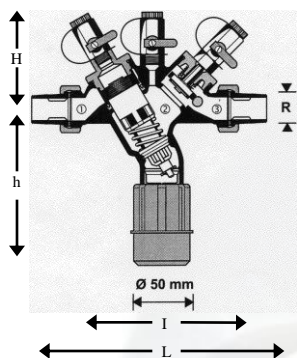

Dimensjon	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Vekt	1,50	1,55	1,65	4,60	4,70	4,80
Byggemål	mm					
L	195	208	225	315	315	345
I	135	140	146	220	220	230
H	80	80	80	284	284	284
h	138	138	162	162	162	162
Max. Gjennomstrømning v/ $\Delta P = 1,0$ bar	m ³ /h					
	3,0	3,5	4,0	8,7	13,6	21,2

Funksjonsprinsipp:

